

LED

LL

DP

CD

WW

CS

CF

AC


CG

CB

LC

FO


EL

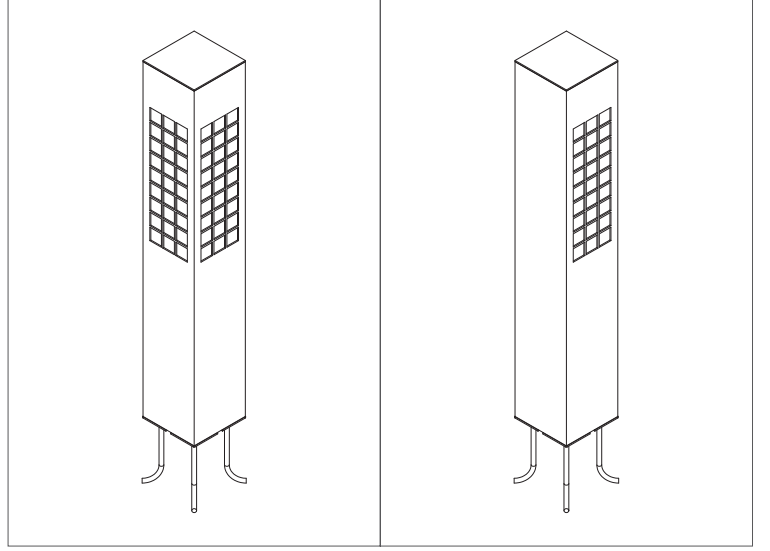


• Croma Bollard

CromaBollard serisi; park, bahçe ve meydan gibi kamuya açık alanların aydınlatılmasında kullanılır. Bu armatürler, bahçe kompozisyonlarının estetik bir şekilde aydınlatılmasını sağlar. Armatürler, isteğe göre tek renk veya RGB olarak üretilebilir. Ayrıca geniş renk seçeneği ve renk değiştirebilme özelliği sayesinde, peyzaj mimarlarının çeşitli ışık oyunları kurgulamasına fırsat verir. Güçlü teknik yapıları sayesinde, zorlu hava koşullarından etkilenmeden kaliteli ve tasarruflu çözümler sunar.

Bahçe Armatürleri

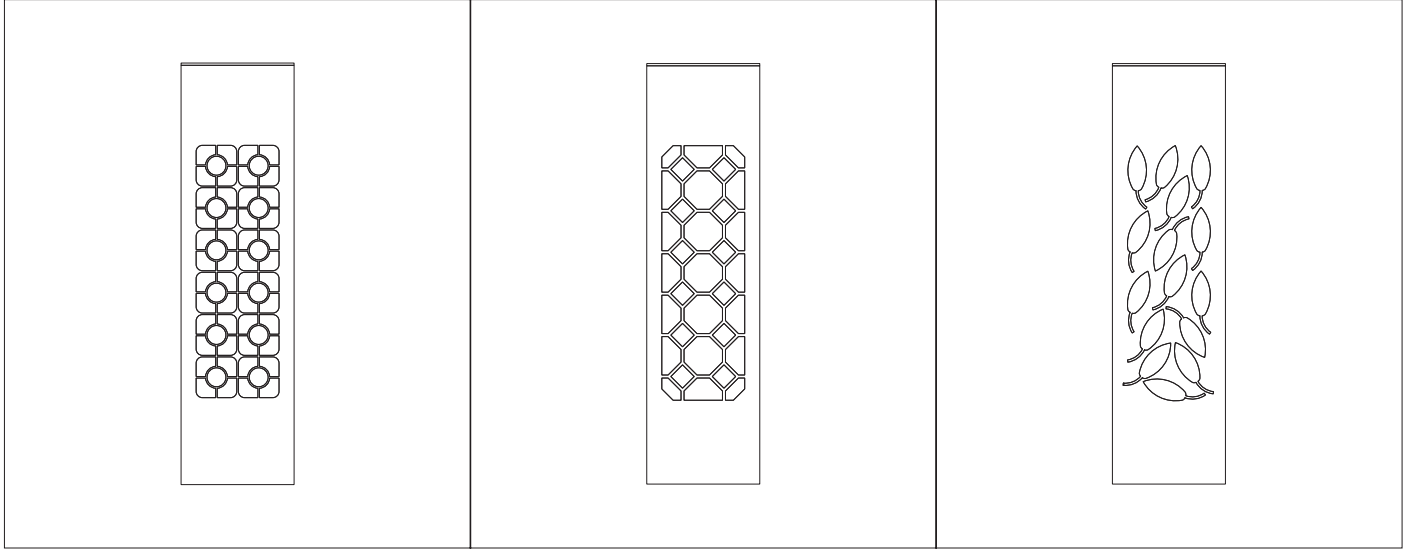


CromaBollard - Bahçe Armatürleri

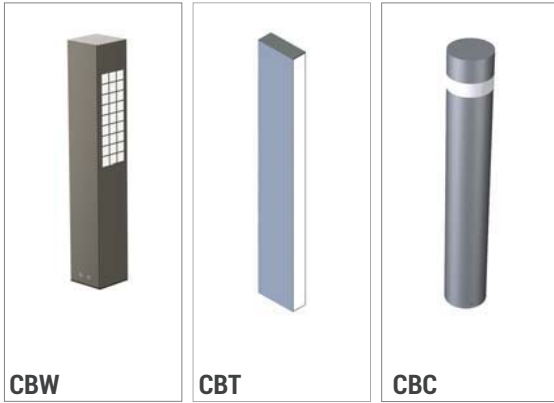



Croma Bollard Window

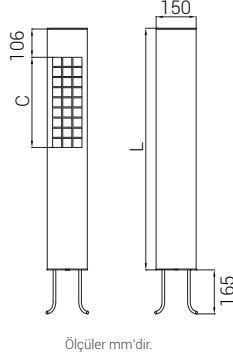

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Gövde rengi
Gövde materyali
Ek parçalar

CBW P C G B E

P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Pencere Sayısı	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (CxL) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CBW 7	WW-NW-CW	220V AC	32	2	2.240	290x700	10,8
CBW 7	WW-NW-CW	220V AC	32	4	2.240	290x700	10,8
CBW 9	WW-NW-CW	220V AC	42	2	2.940	390x900	12,3
CBW 9	WW-NW-CW	220V AC	42	4	2.940	390x900	12,3
CBW 11	WW-NW-CW	220V AC	50	2	3.500	490x1.100	15,8
CBW 11	WW-NW-CW	220V AC	50	4	3.500	490x1.100	15,8

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- 3 mm et kalınlığında elektrostatik toz boyalı profil
- Polikarbon armatür camı
- Paslanmaz bağlantı parçaları



C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ


● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● RGB*
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● RGBW*
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm	● RGBW*
● A: Amber 590nm		● RGBA*

* Yalnızca 24V olarak yapılabilir.


G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016	RAL 9007
-------------	-------------	-------------

B GÖVDE SEÇENEKLERİ

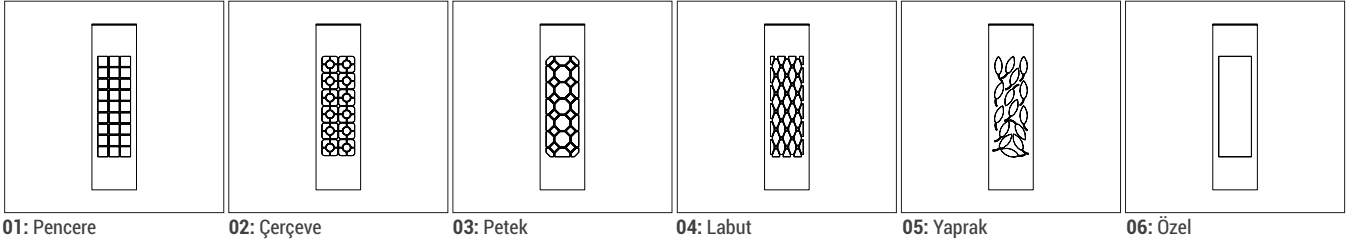

E EK PARÇA SEÇENEKLERİ

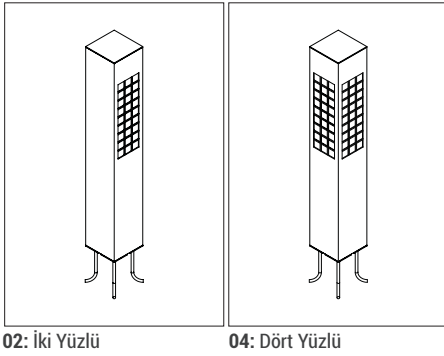


Croma Bollard Window

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•	•					
R,G,B,A	•	•					
RGB	•	•					
RGBA/W	•	•					
RGB DMX							
WHITE DMX							

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

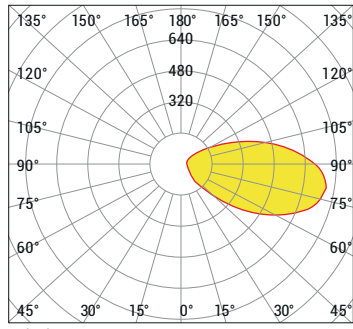


cd/klm $\eta=100\%$

—C0 - C180 —C90 - C270

CBW 7 CW 32W 220V AC IP65





Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Gövde rengi

CBT P C G

P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (L) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CBT	WW-NW-CW	220V AC	7	560	440	8,0
CBT	WW-NW-CW	220V AC	24	1.920	440	5,5
CBT	WW-NW-CW	220V AC	10	800	660	15,8
CBT	WW-NW-CW	220V AC	32	2.560	660	8,0
CBT	WW-NW-CW	220V AC	21	1.680	1300	5,5
CBT	WW-NW-CW	220V AC	70	5.600	1300	15,8

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
- Polikarbon armatür camı
- Paslanmaz bağlantı parçaları



Croma Bollard Twin

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ *

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
	● A: Amber 590nm

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ


RAL 9005	RAL 9016	RAL 9007
-------------	-------------	-------------

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●					
R,G,B,A	●	●					
RGB	●	●					
RGBA/W	●	●					

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

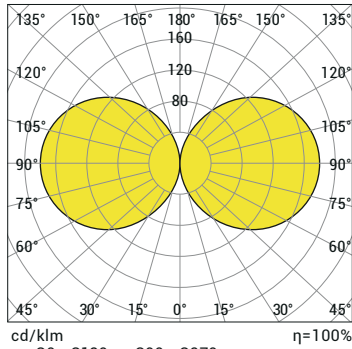

CBT CW 7W 220V AC IP65

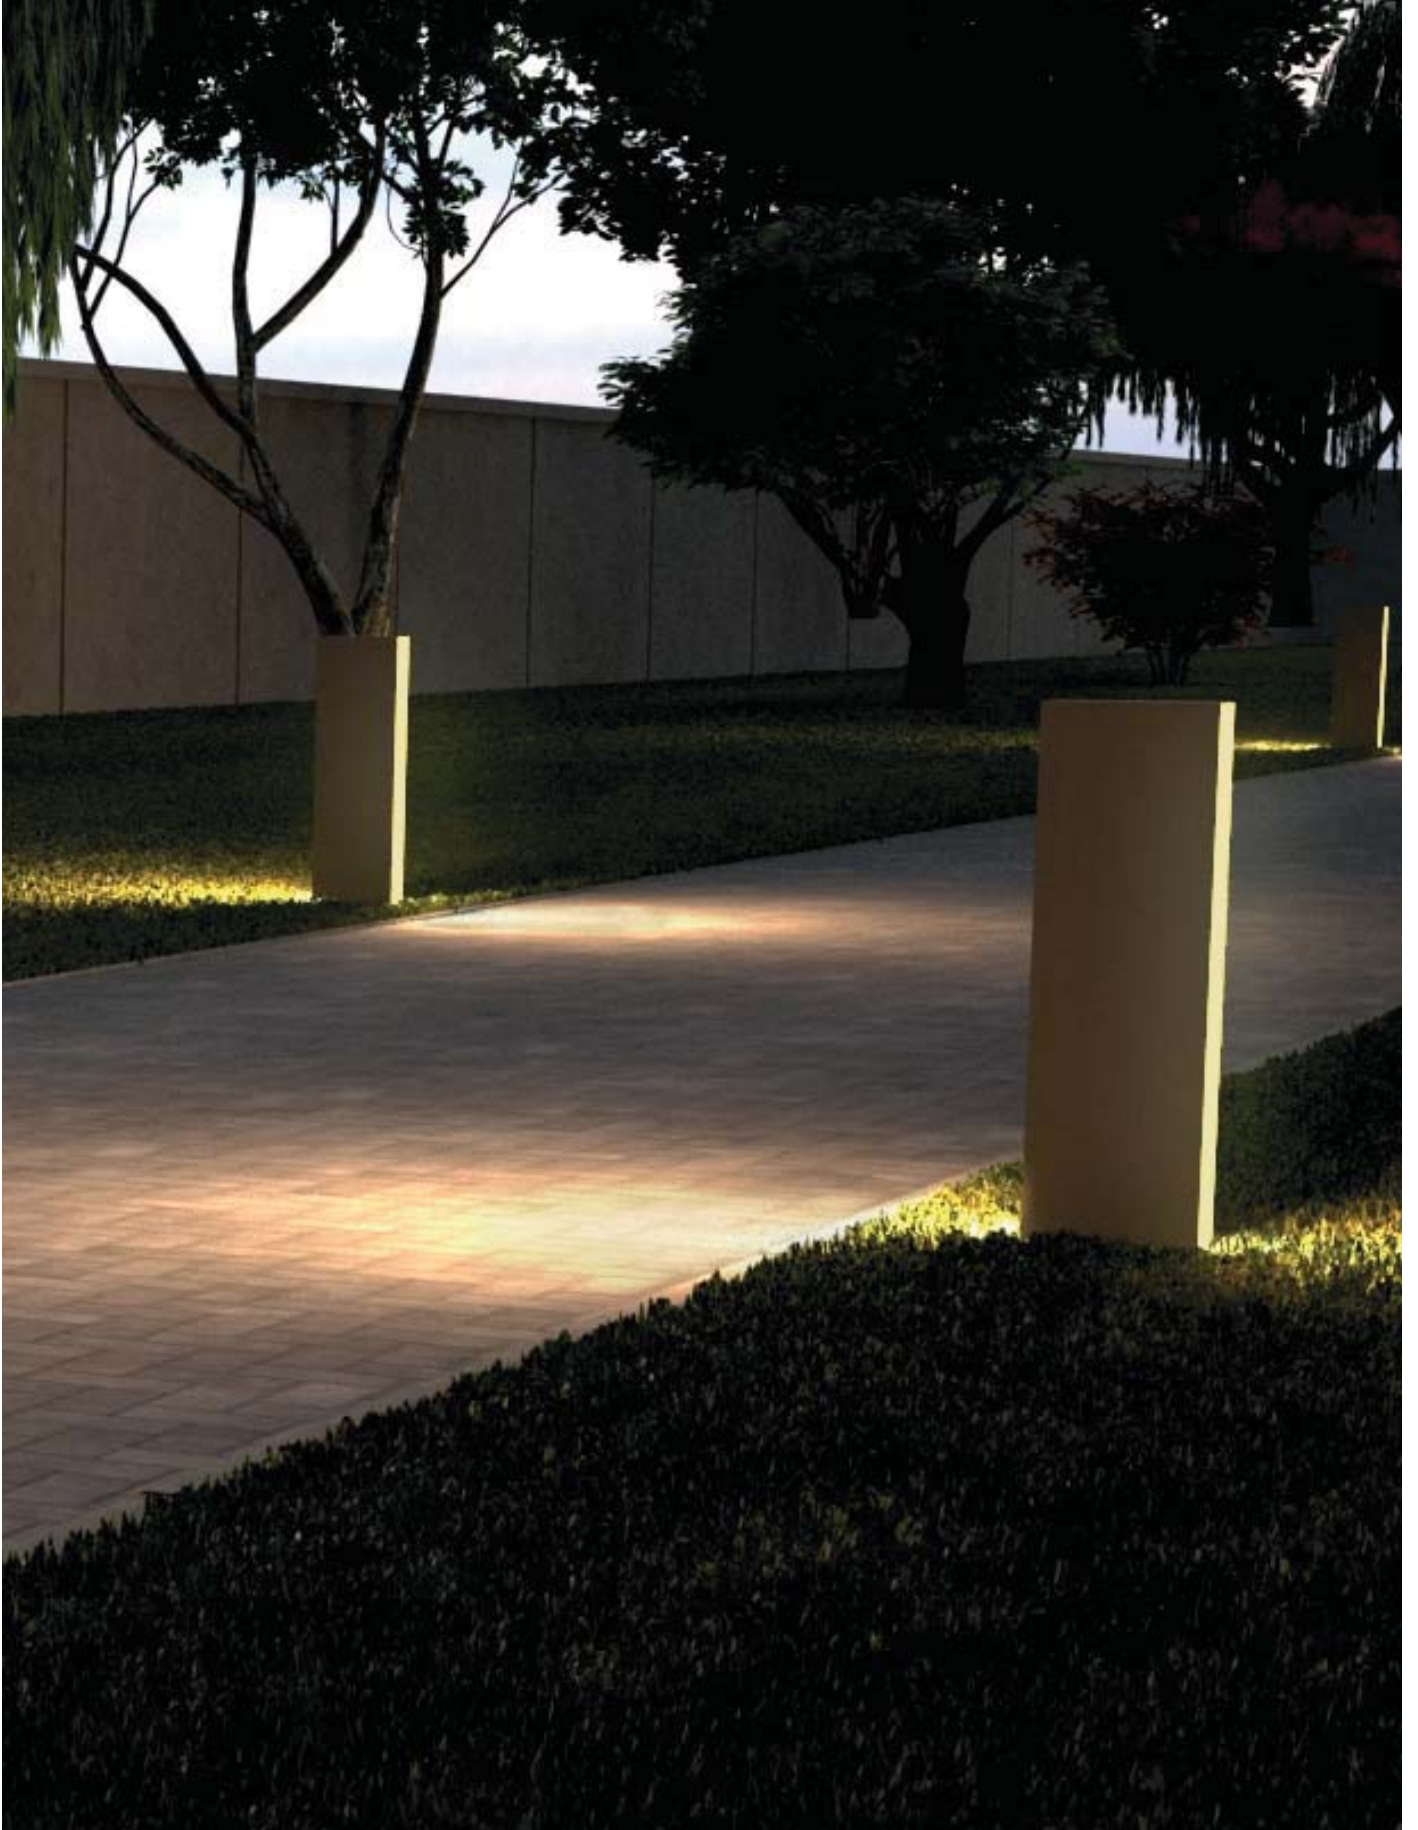

Croma Bollard Circular





Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
Işık rengi
CBC P C

P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (L) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CBC	WW-NW-CW	220V AC DOB	12	600	610	2,6

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
- Açılı asimetrik akrilik lens
- Krom bağlantı parçaları



Croma Bollard Circular

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ


● Sıcak Beyaz (WW)	3000K
● Doğal Beyaz (NW)	4000K
● Soğuk Beyaz (CW)	6500K

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●					

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

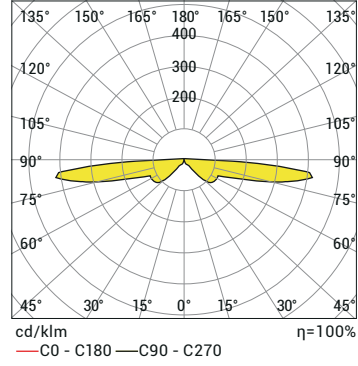

Koni Diyagramı

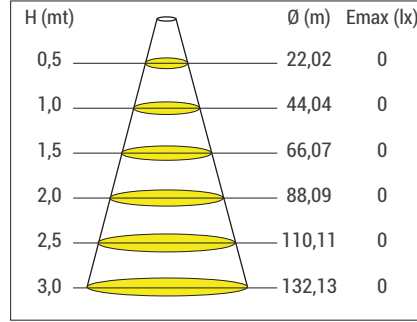

CBC CW 12W 220V AC IP65